


## TYP 211.0

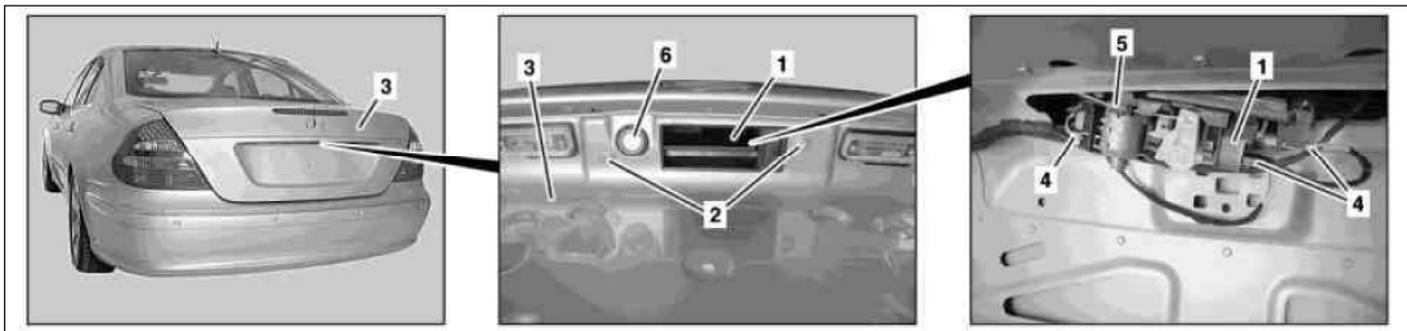

P88.50-2687-07

1 Heckdeckelgriff  
2 Schrauben

3 Heckdeckel  
4 Elektrische Steckverbindungen

5 Bowdenzug  
6 Schließzylinder

	<b>Aus-, Einbauen</b>		
<b>Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen</b> der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Verkleidung außen am Heckdeckel (3) ausbauen	Fahrzeuge mit Produktionsdatum bis 27.11.02 Fahrzeuge mit Produktionsdatum ab 28.11.02	AR88.50-P-5080T AR88.50-P-5080TA
2	Schrauben (2) herausschrauben		*BA88.50-P-1016-01A
3	Heckdeckelgriff (1) aus dem Heckdeckel (3) herausnehmen bis die elektrischen Steckverbindungen (4) zugänglich sind		
4	Elektrische Steckverbindungen (4) am Heckdeckelgriff (1) trennen		
5	Bowdenzug (5) am Heckdeckelgriff (1) aushängen und den Heckdeckelgriff (1) abnehmen		
6.1	Schließzylinder (6) ausbauen	Nur beim Erneuern des Heckdeckelgriffs (1).	AR88.50-P-5061T
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Heckdeckel**

Nummer	Benennung	Typ 211
BA88.50-P-1016-01A	Schraube Griffplatte an Heckdeckel	Nm 9