


## TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06

- 1 Außenspiegel
- 2 Schrauben
- 3 Abdeckung Spiegeldreieck
- 4 Abdeckung
- 5 Elektrische Steckverbindungen

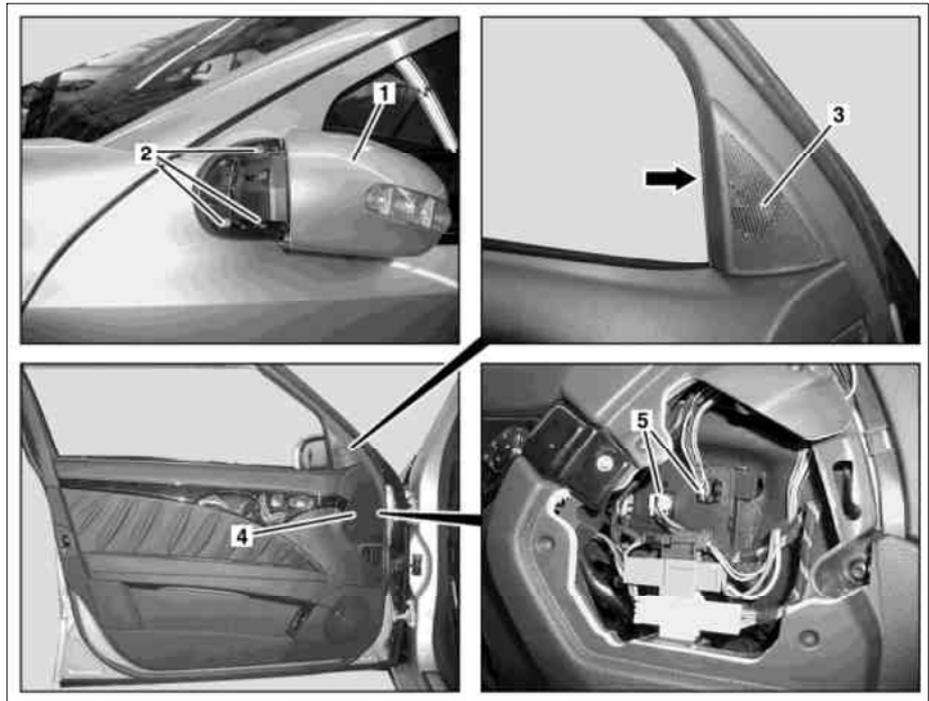

P88.70-2145-06


## Änderungshinweise

28.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--


	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung Spiegeldreieck (3) mit Montagekeil ausklipsen (Pfeil) und elektrische Steckverbindung am Hochtonlautsprecher trennen		*110589035900
2	Abdeckung (4) ausklipsen und abnehmen		
3	Elektrische Steckverbindungen (5) am Türsteuergerät vorn links oder am Türsteuergerät vorn rechts trennen		
4	Außenspiegel (1) nach hinten klappen		
5	Schrauben (2) herausschrauben	 Schraubendreher-Einsatz bei Fahrzeugen ab 1.2.05 verwenden.	*BA88.70-P-1001-01A *904589021000
6	Außenspiegel (1) abnehmen und elektrische Leitungen herausführen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

## Außenspiegel

Nummer	Benennung	Typ 211
BA88.70-P-1001-01A	Schraube Außenspiegel an Vordertür	Nm 2



Montagekeil



Schraubendreher-Einsatz